
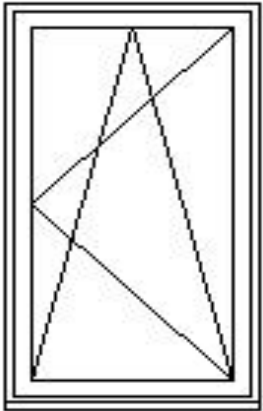
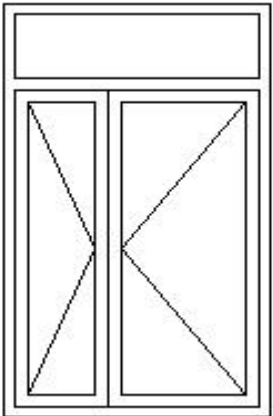
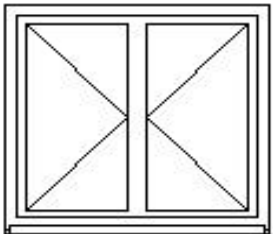


VÝPLŇ EXTERIÉROVÝCH OTVOROV

OZN.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS, KUSY, ROZMERY, PARAMETRE, ...			
01		Popis:	Plastový 7-komorový profil Vystužené profily z pozinkovanej ocele Celoobvodové kovanie Kľučky a pánty elox. hliník	Kusy:	7
		Povrch int:	Farba biela, RAL 9010	Rozmer otvoru (mm):	1150 x 2000
		Povrch ext:	Farba hnedá, RAL 8017	Požiarna odolnosť:	-
		Parapet int:	Plastový, Farba biela RAL 9010	Trieda bezpečnosti:	UPR*
		Parapet ext:	Poplastovaný plech, Farba hnedá RAL 8017	Index nepriezvučnosti:	Rwmin = 35 dB
		Prah:	-	Min. Tl. vlastnosti:	Uf≤0,95 W/m2K Ug≤0,60 W/m2K
		Typ skla:	Tepelnoizolačné trojsklo s výplňou z argónu	Smer otvárania:	-
		Ostatné:	Sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie hliníkové, reťazkové - na celú plochu okna	Zámok:	-
010		Popis:	Hliníkový profil Vystužené profily z pozinkovanej ocele Celoobvodové kovanie Kľučky a pánty elox. hliník	Kusy:	1
		Povrch int:	Farba biela, RAL 9010	Rozmer otvoru (mm):	1600 x 2700
		Povrch ext:	Farba hnedá, RAL 8017	Požiarna odolnosť:	-
		Parapet int:	-	Trieda bezpečnosti:	UPR*
		Parapet ext:	-	Index nepriezvučnosti:	Rwmin = 35 dB
		Prah:	Tepelnoizolačný prah s prerušeným tepelným mostom	Min. Tl. vlastnosti:	Uf≤0,95 W/m2K Ug≤0,60 W/m2K
		Typ skla:	Tepelnoizolačné trojsklo bezpečnostné VSG s výplňou z argónu	Smer otvárania:	L
		Ostatné:	zámok vo výške max. 1000 mm, držadlo vo výške max. 1100 mm	Zámok:	-
011		Popis:	Plastový 7-komorový profil Vystužené profily z pozinkovanej ocele Celoobvodové kovanie Kľučky a pánty elox. hliník	Kusy:	2
		Povrch int:	Farba biela, RAL 9010	Rozmer otvoru (mm):	1500 x 1450
		Povrch ext:	Farba hnedá, RAL 8017	Požiarna odolnosť:	-
		Parapet int:	Plastový, Farba biela RAL 9010	Trieda bezpečnosti:	UPR*
		Parapet ext:	Poplastovaný plech, Farba hnedá RAL 8017	Index nepriezvučnosti:	Rwmin = 35 dB
		Prah:	-	Min. Tl. vlastnosti:	Uf≤0,95 W/m2K Ug≤0,60 W/m2K
		Typ skla:	Tepelnoizolačné trojsklo s výplňou z argónu	Smer otvárania:	-
		Ostatné:	Sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie hliníkové, reťazkové - na celú plochu okna	Zámok:	-

VÝPLŇ EXTERIÉROVÝCH OTVOROV

02

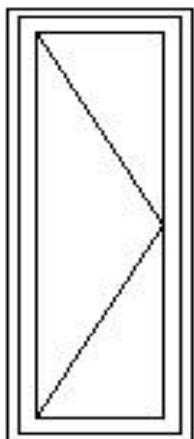

Popis: Hliníkový profil
Vystužené profily z pozinkovanej ocele
Celoobvodové kovanie
Kľučky a pánty elox. hliník

Povrch int: Farba biela, RAL 9010
Povrch ext: Farba biela, RAL 9010
Parapet int: -
Parapet ext: -

Prah: Tepelnoizolačný prah s prerušeným tepelným mostom


Typ skla: Tepelnoizolačné trojsklo bezpečnostné VSG s výplňou z argónu

Ostatné: zámok vo výške max. 1000 mm, držadlo vo výške max. 1100 mm

Kusy: 1

Rozmer otvoru (mm): 850 x 2150
Požiarna odolnosť: -
Trieda bezpečnosti: UPR^{*}
Index nepriezvučnosti: $R_{wmin} = 35 \text{ dB}$
Min. Tl. vlastnosti: $U_f \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_g \leq 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
Smer otvárania: L
Zámok: -
Poznámka: Spodná 1/3 dverí : plná výplň výplň

03

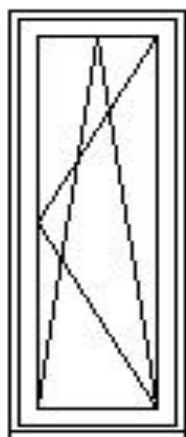

Popis: Plastový 7-komorový profil
Vystužené profily z pozinkovanej ocele
Celoobvodové kovanie
Kľučky a pánty elox. hliník

Povrch int: Farba biela, RAL 9010
Povrch ext: Farba hnedá, RAL 8017
Parapet int: Plastový, Farba biela RAL 9010
Parapet ext: Poplastovaný plech, Farba hnedá RAL 8017

Prah: -


Typ skla: Tepelnoizolačné trojsklo s výplňou z argónu

Ostatné: Sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie hliníkové, reťazkové - na celú plochu okna

Kusy: 2

Rozmer otvoru (mm): 750 x 2000
Požiarna odolnosť: -
Trieda bezpečnosti: UPR^{*}
Index nepriezvučnosti: $R_{wmin} = 35 \text{ dB}$
Min. Tl. vlastnosti: $U_f \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_g \leq 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
Smer otvárania: -
Zámok: -
Poznámka: -

04

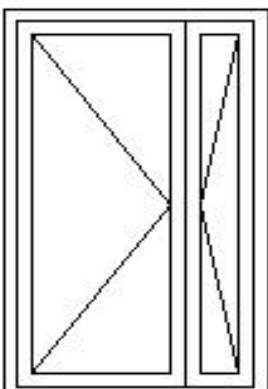

Popis: Hliníkový profil
Vystužené profily z pozinkovanej ocele
Celoobvodové kovanie
Kľučky a pánty elox. hliník

Povrch int: Farba biela, RAL 9010
Povrch ext: Farba hnedá, RAL 8017
Parapet int: -
Parapet ext: -

Prah: Tepelnoizolačný prah s prerušeným tepelným mostom

Typ skla: Tepelnoizolačné trojsklo bezpečnostné VSG s výplňou z argónu


Ostatné: zámok vo výške max. 1000 mm, držadlo vo výške max. 1100 mm

Kusy: 1

Rozmer otvoru (mm): 1400 x 2200
Požiarna odolnosť: -
Trieda bezpečnosti: UPR^{*}
Index nepriezvučnosti: $R_{wmin} = 35 \text{ dB}$
Min. Tl. vlastnosti: $U_f \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_g \leq 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
Smer otvárania: -
Zámok: -
Poznámka: Spodná 1/3 dverí : plná výplň výplň


VÝPLŇ EXTERIÉROVÝCH OTVOROV

05




Popis:	Plastový 7-komorový profil Vystužené profily z pozinkovanej ocele Celoobvodové kovanie Kľučky a pánty elox. hliník	Kusy:	1
Povrch int:	Farba biela, RAL 9010	Rozmer otvoru (mm):	1200 x 1500
Povrch ext:	Farba hnedá, RAL 8017	Požiarna odolnosť:	-
Parapet int:	Plastový, Farba biela RAL 9010	Trieda bezpečnosti:	UPR*
Parapet ext:	Poplastovaný plech, Farba hnedá RAL 8017	Index nepriezvučnosti:	Rwmin = 35 dB Uf≤0,95 W/m2K Ug≤0,60 W/m2K
Prah:	-	Min. Tl. vlastnosti:	-
Typ skla:	Tepelnoizolačné trojsklo s výplňou z argónu	Smer otvárania:	-
Ostatné:	Sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie hliníkové, retiazkové - na celú plochu okna	Zámok:	-
		Poznámka:	-

06




Popis:	Plastový 7-komorový profil Vystužené profily z pozinkovanej ocele Celoobvodové kovanie Kľučky a pánty elox. hliník	Kusy:	6
Povrch int:	Farba biela, RAL 9010	Rozmer otvoru (mm):	600 x 600
Povrch ext:	Farba hnedá, RAL 8017	Požiarna odolnosť:	-
Parapet int:	Plastový, Farba biela RAL 9010	Trieda bezpečnosti:	UPR*
Parapet ext:	Poplastovaný plech, Farba hnedá RAL 8017	Index nepriezvučnosti:	Rwmin = 35 dB Uf≤0,95 W/m2K Ug≤0,60 W/m2K
Prah:	-	Min. Tl. vlastnosti:	-
Typ skla:	Tepelnoizolačné trojsklo s výplňou z argónu	Smer otvárania:	-
Ostatné:	Sieťky proti hmyzu	Zámok:	-
		Poznámka:	-

07

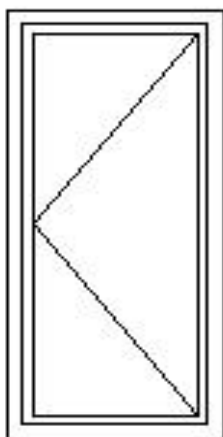


Popis:	Hliníkový profil Vystužené profily z pozinkovanej ocele Celoobvodové kovanie Kľučky a pánty elox. hliník	Kusy:	1
Povrch int:	Farba biela, RAL 9010	Rozmer otvoru (mm):	1000 x 2200
Povrch ext:	Farba hnedá, RAL 8017	Požiarna odolnosť:	-
Parapet int:	-	Trieda bezpečnosti:	UPR*
Parapet ext:	-	Index nepriezvučnosti:	Rwmin = 35 dB Uf≤0,95 W/m2K Ug≤0,60 W/m2K
Prah:	Tepelnoizolačný prah s prerušeným tepelným mostom	Min. Tl. vlastnosti:	-
Typ skla:	Tepelnoizolačné trojsklo bezpečnostné VSG s výplňou z argónu	Smer otvárania:	-
Ostatné:	zámok vo výške max. 1000 mm, držadlo vo výške max. 1100 mm	Zámok:	-
		Poznámka:	Spodná 1/3 dverí plná výplň výplň

08

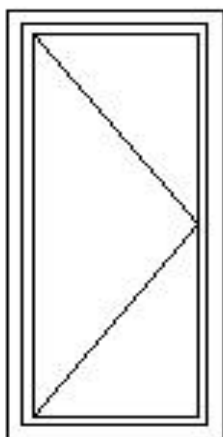

Popis:	Hliníkový profil Vystužené profily z pozinkovanej ocele Celoobvodové kovanie Kľučky a pánty elox. hliník	Kusy:	1
Povrch int:	Farba biela, RAL 9010	Rozmer otvoru (mm):	1000 x 2200
Povrch ext:	Farba hnedá, RAL 8017	Požiarna odolnosť:	-
Parapet int:	-	Trieda bezpečnosti:	RC 3
Parapet ext:	-	Index nepriezvučnosti:	Rwmin = 35 dB Uf≤0,95 W/m2K Ug≤0,60 W/m2K
Prah:	Tepelnoizolačný prah s prerušeným tepelným mostom	Min. Tl. vlastnosti:	-
Typ skla:	plná výplň	Smer otvárania:	-
Ostatné:	zámok vo výške max. 1000 mm, držadlo vo výške max. 1100 mm	Zámok:	-
		Poznámka:	vetracia mriežka

VÝPLŇ EXTERIÉROVÝCH OTVOROV

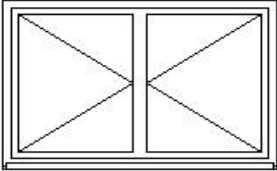09		Popis:	Plastový 7-komorový profil Vystužené profily z pozinkovanej ocele Celoobvodové kovanie Kľučky a pánty elox. hliník	Kusy:	1
		Povrch int:	Farba biela, RAL 9010	Rozmer otvoru (mm):	2100 x 1450
		Povrch ext:	Farba hnedá, RAL 8017	Požiarna odolnosť:	-
		Parapet int:	Plastový, Farba biela RAL 9010	Trieda bezpečnosti:	UPR*
		Parapet ext:	Poplastovaný plech, Farba hnedá RAL 8017	Index nepriezvučnosti:	Rwmin = 35 dB
		Prah:	-	Min. Tl. vlastnosti:	Uf≤0,95 W/m2K Ug≤0,60 W/m2K
		Typ skla:	Tepelnoizolačné trojsklo s výplňou z argónu	Smer otvárania:	-
		Ostatné:	Sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie hliníkové, reťazkové - na celú plochu okna	Zámok:	-
				Poznámka:	-