


REZ A-A

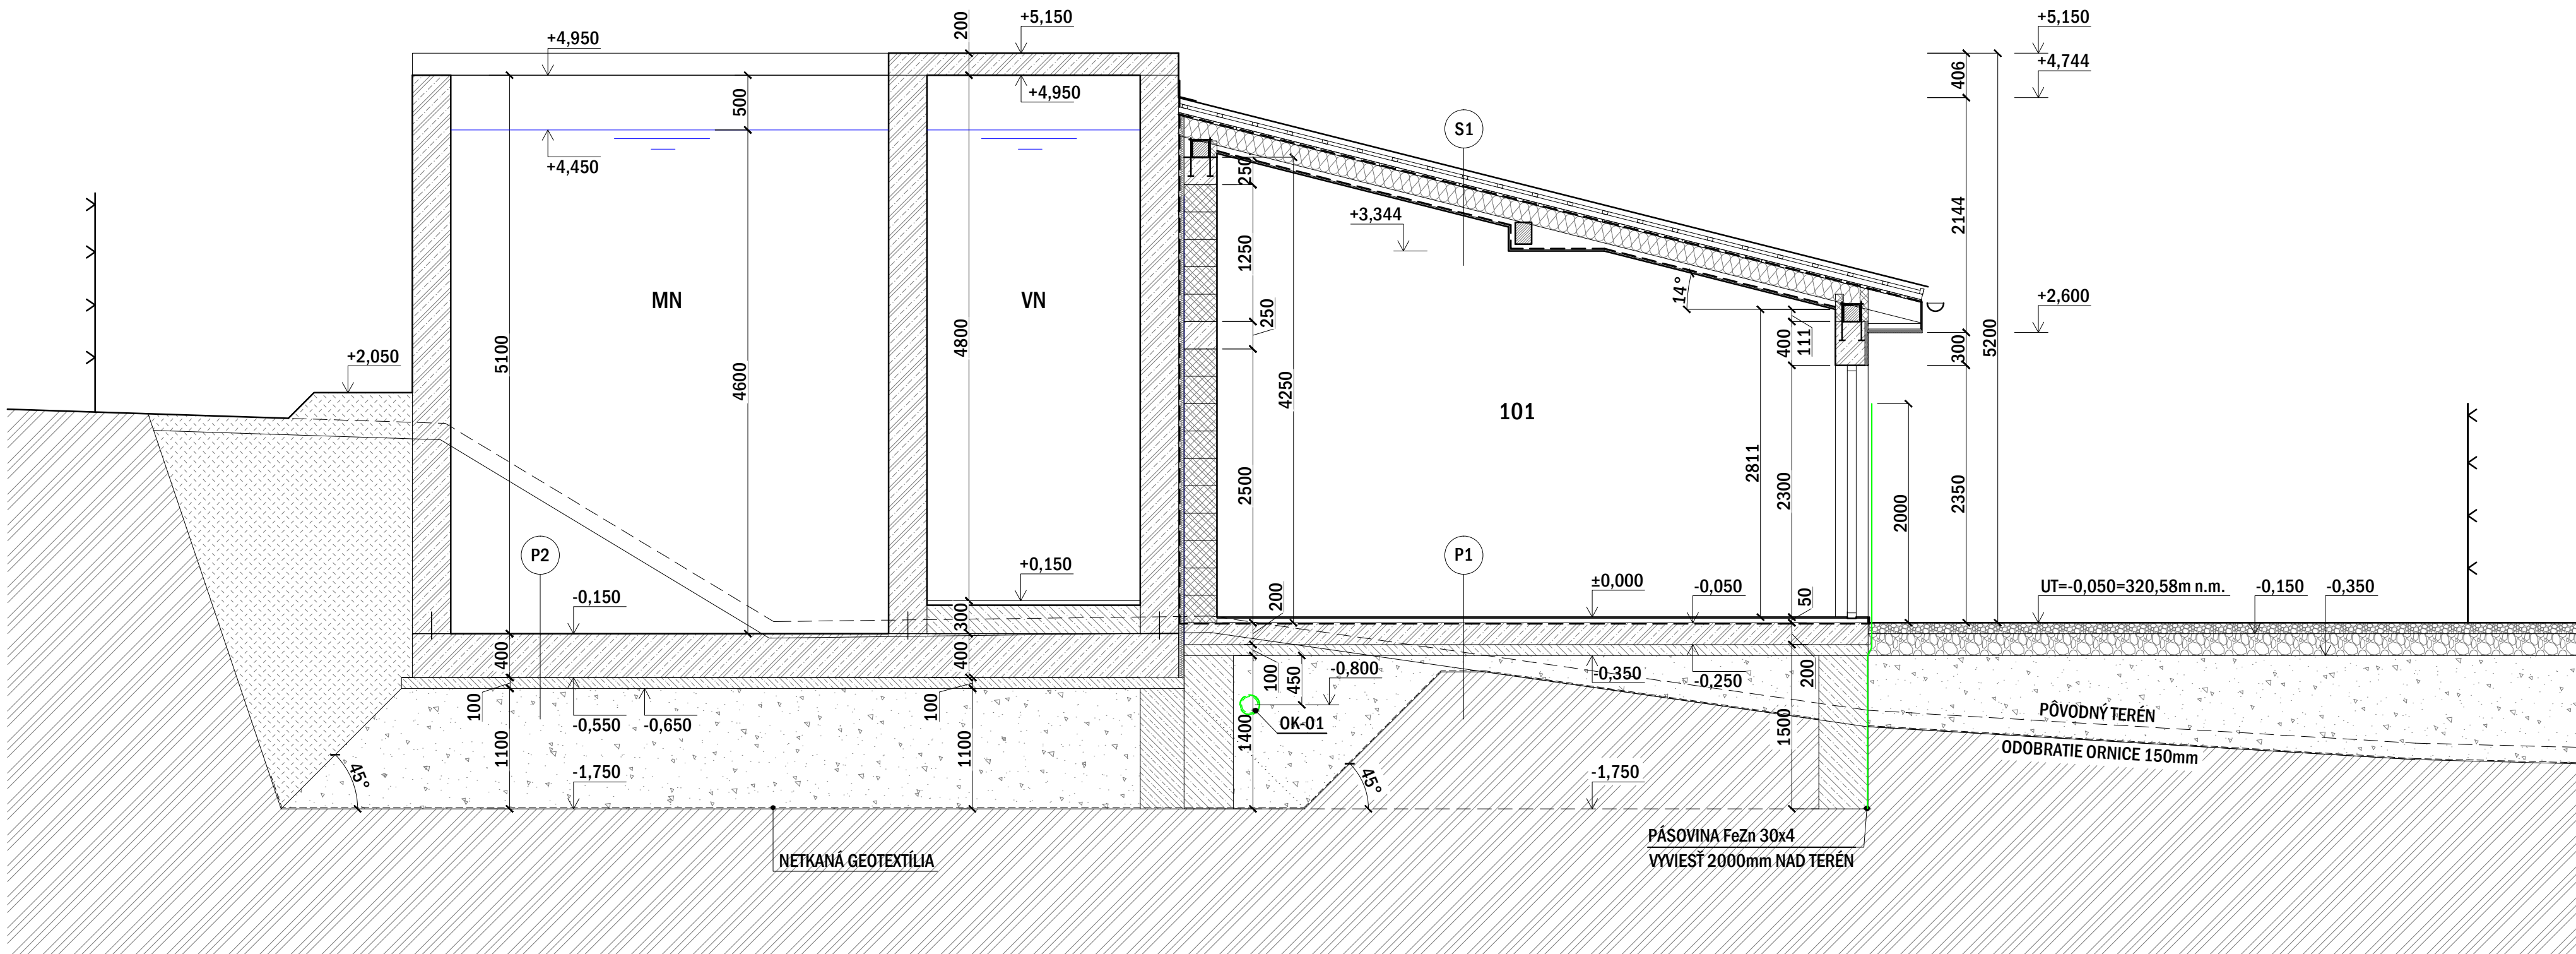

LEGENDA SKLADIEB PODLÁH A STRECHY:

P1	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO	hr.10mm	S1	STREŠNÁ KRYTINA - BRAMAC	hr.30mm
	CEMENTOVÝ POTER	hr.40mm		STREŠNÁ LATA 60*40mm	hr.40mm
	HYDROIZOLÁCIA			KONTRALATA 60*40mm	hr.60mm
	ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA	hr.200mm		FÓLIA	
	PODKLADOVÝ BETÓN	hr.100mm		PLNÝ ZÁKLOP	hr.25mm
	ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO	hr.100mm		TEPELNÁ IZOLÁCIA MEDZI KROKVV	hr.180mm
	RASTLÝ TERÉN			NOSNÁ KONŠTRUKCIA SADROKARTÓNOV	hr.50mm
				FÓLIA	
				SADROKARTÓNOVÉ DOSKY	hr.12,5mm
P2	ŽELEZOBETONOVÉ DNO	hr.400mm			
	PODKLADOVÝ BETÓN	hr.100mm			
	ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO	hr.1100mm			
	RASTLÝ TERÉN				


LEGENDA MATERIÁLOV:

	BETÓN S VÝSTUŽOU
	BETÓN BEZ VÝSTUŽE
	MURIVO Z TVÁRNIC YTONG hr.300mm
	MURIVO Z TVÁRNIC YTONG hr.150mm
	ZHUTNENÝ ŠTRK
	PŮVODNÁ ZEMINA
	NASYPANÁ ZEMINA
	MAKADAM fr.32-63
	MAKADAM fr.16-32
	TEPELNÁ IZOLÁCIA
	HYDROIZOLÁCIA

LEGENDA SKRATIEK:

101 -	STROJOVNĽA
102 -	VELÍN
103 -	WC
104 -	STOJISKO KONTAJNEROV
VN -	VYROVŇAVACIA NÁDRŽ
AN -	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ
MN -	MEMBRÁNOVÁ NÁDRŽ
NV2 -	NÁDRŽ VYČISTENEJ VODY 2

±0,000 = 320,63 m n.m. = PODLAHA V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KRESLIL:	 Svojimi zariadeniami pre technológiu vody 933 310 Štefka nadväzuje R/S&A e-mail: alvest@alvest.sk tel.: (+421) 052 / 7440 715, 052 / 7440 716	
ING. PUJÁK VINCENT		ING. PUJÁK MICHAL	HOREČNÝ ANTON		
INVESTOR: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma				FORMÁT:	4*A4
KRAJ: Košický		OKRES: Rožňava	OBEC: Gemerská Poloma	DÁTUM:	04/2014
AKCIA:				STUPEŇ DOK.:	DRS
ČOV GEMERSKÁ POLOMA				ZÁKAZKOVÉ Č.:	2014-10/005
				ARCHÍVNE Č.:	A 2014-10/005
OBJEKT: E		DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV		MIERKA:	POR.ČÍS.VÝKRESU:
NÁZOV: S001		ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VŮD		1:50	S001.2.4
S001.2		ZDRUŽENÝ OBJEKT ČOV a PB			
S001.2.4		REZ A-A			