



REZA A-A

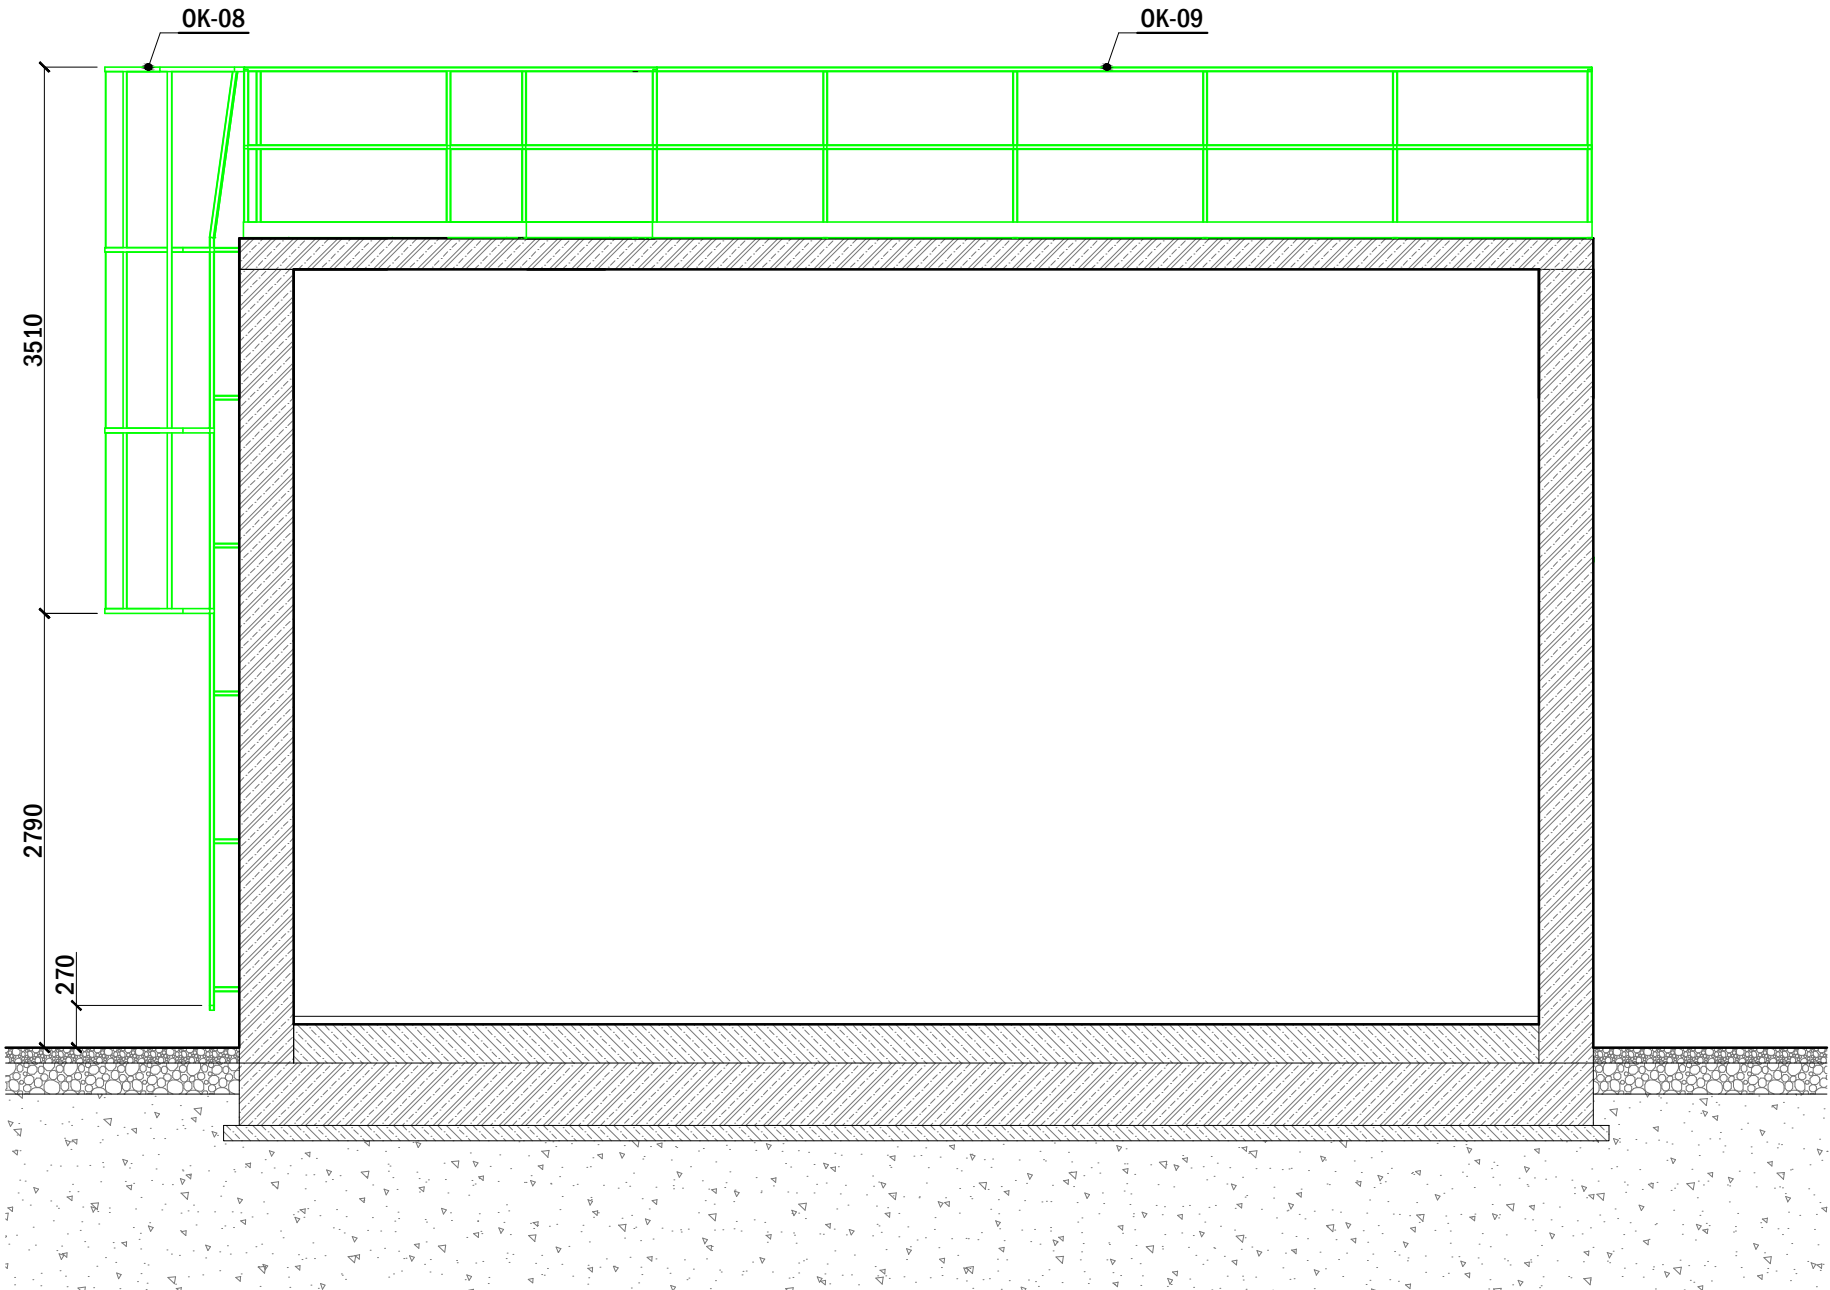

PÓDORYS

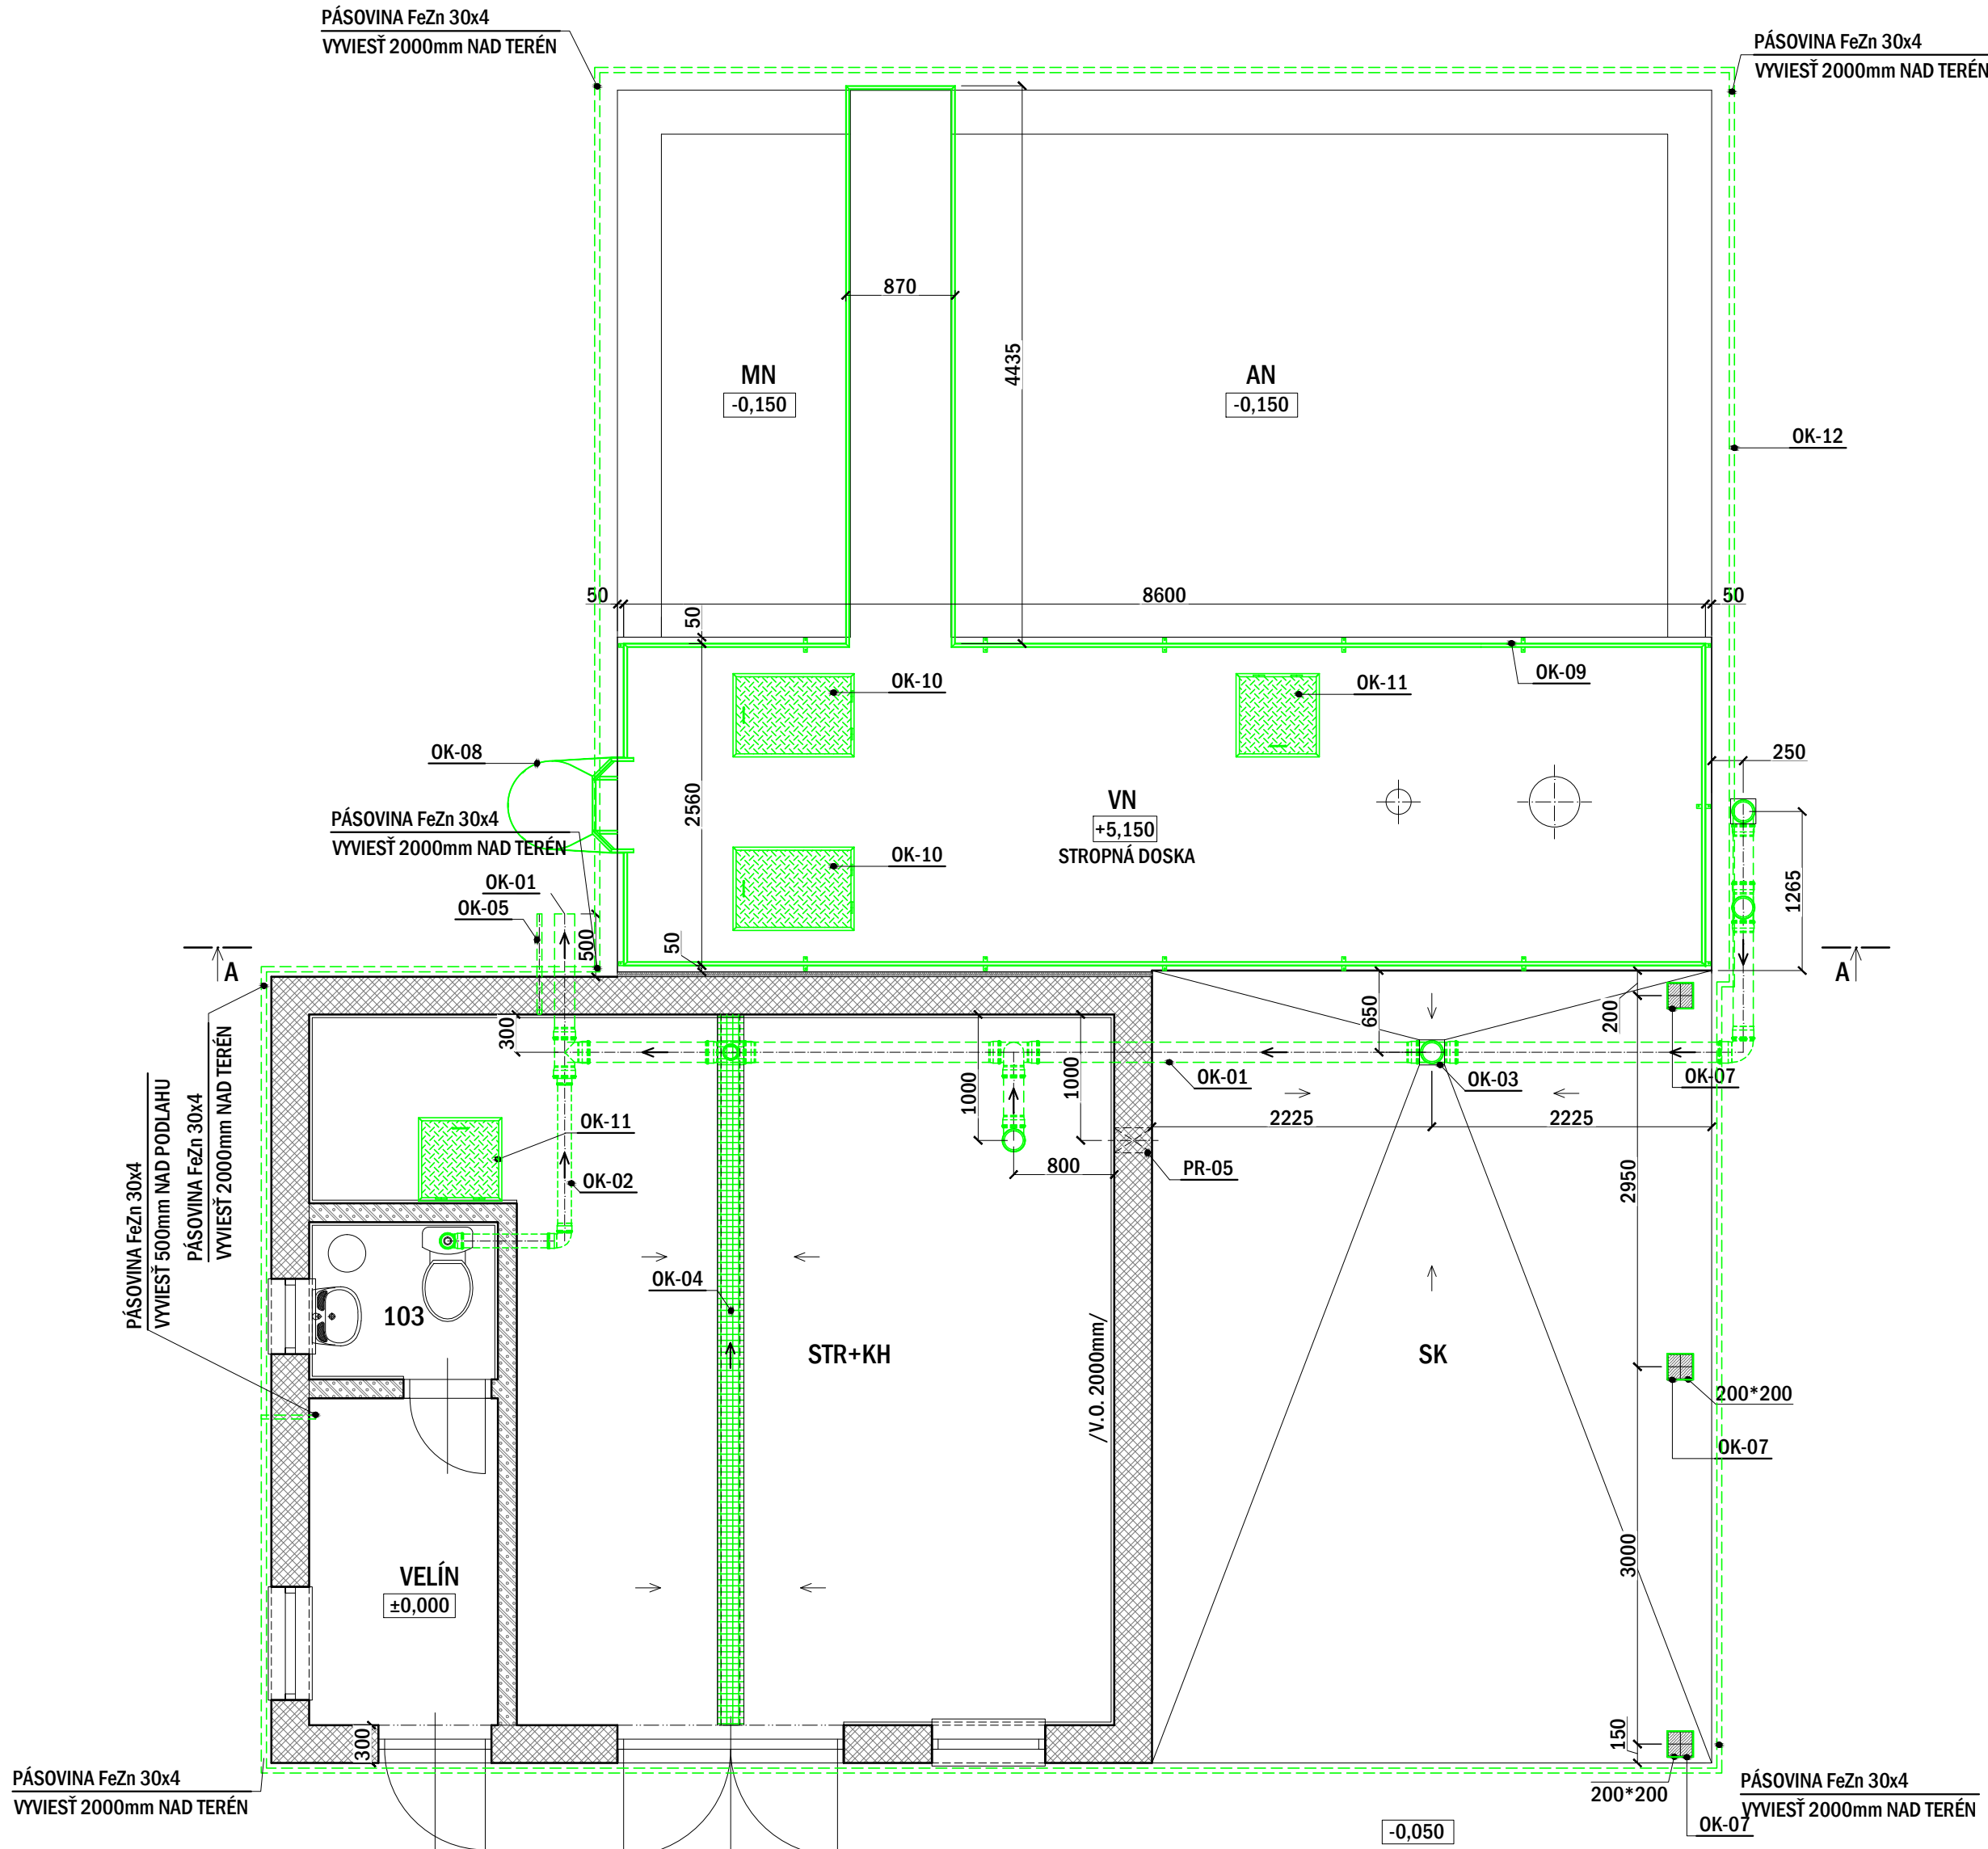

LEGENDA OCELOVÝCH A OSTATNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ:

OK-01	POTRUBIE PVC - DN150 - spádovať v min sklone 5‰	
OK-02	POTRUBIE PVC - DN100 - spádovať v min sklone 5‰	
OK-03	PODLAHOVÁ VPUSŤ - DN150	
OK-04	SKLOLAMINÁTOVÝ ROŠŤ - hr.30mm	
OK-05	POTRUBIE HD-PE 32x2mm, PRÍPOJKA VODY	
OK-06	POTRUBIE VYČISTENEJ VODY - PVC - DN200	
OK-07	OCELOVÁ PÁTKA STĽPU	- 3kpt
OK-08	REBRÍK S OCHRANNÝM KOŠOM - POZINKOVANÝ	- 1kpt
OK-09	OCELOVÉ ZÁBRADLIE S OKOPOVÝM PLECHOM - v. 1100mm - POZINKOVANÉ, celk.dĺ. 31.2m	- 1kpt
OK-10	POCHÔDZNY OCELOVÝ POKLOP - PÁNTOVÝ - POZINKOVANÝ - DO OTVORU 900x600mm	- 2ks
OK-11	POCHÔDZNY OCELOVÝ POKLOP - PÁNTOVÝ - POZINKOVANÝ - DO OTVORU 600x600mm	- 2ks
OK-12	UZEMŇOVACIA PÁSOVINA - FeZn 30x4	

LEGENDA MATERIÁLOV:

	OCELOVÉ A OSTATNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
	BETÓN S VÝSTUŽOU
	MURIVO Z TVÁRNIC YTONG hr.300mm
	MURIVO Z TVÁRNIC YTONG hr.150mm
	DILATÁCIA - POLYSTYRÉN hr. 50mm
	HYDROIZOLÁCIA

±0,000 = 320,63 m n.m. = PODLAHA V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:
ING. PIJÁK VINCENT	ING. PIJÁK MICHAL	HOREČNÝ ANTON
INVESTOR: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma		
KRAJ: Košický	OKRES: Rožňava	OBEC: Gemerská Poloma
AKCIA:		
OBJEKT: E	DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV	
NÁZOV: S001	ČISTIARENĎ ODPAĎOVÝCH VÔD	
S001.2	ZDRUŽENÝ OBJEKT ČOV A PB	
S001.2.9	OCELOVÉ A OSTATNÉ KONŠTRUKCIE	



FORMÁT:	8*A4
DÁTUM:	04/2014
STUPEŇ DOK.:	DRS
ZÁKAZKOVÉ Č.:	2014-10/005
ARCHÍVNE Č.:	A 2014-10/005
MIERKA:	POR.ČÍS.VÝKRESU:
1:50	S001.2.9