


REZ B-B

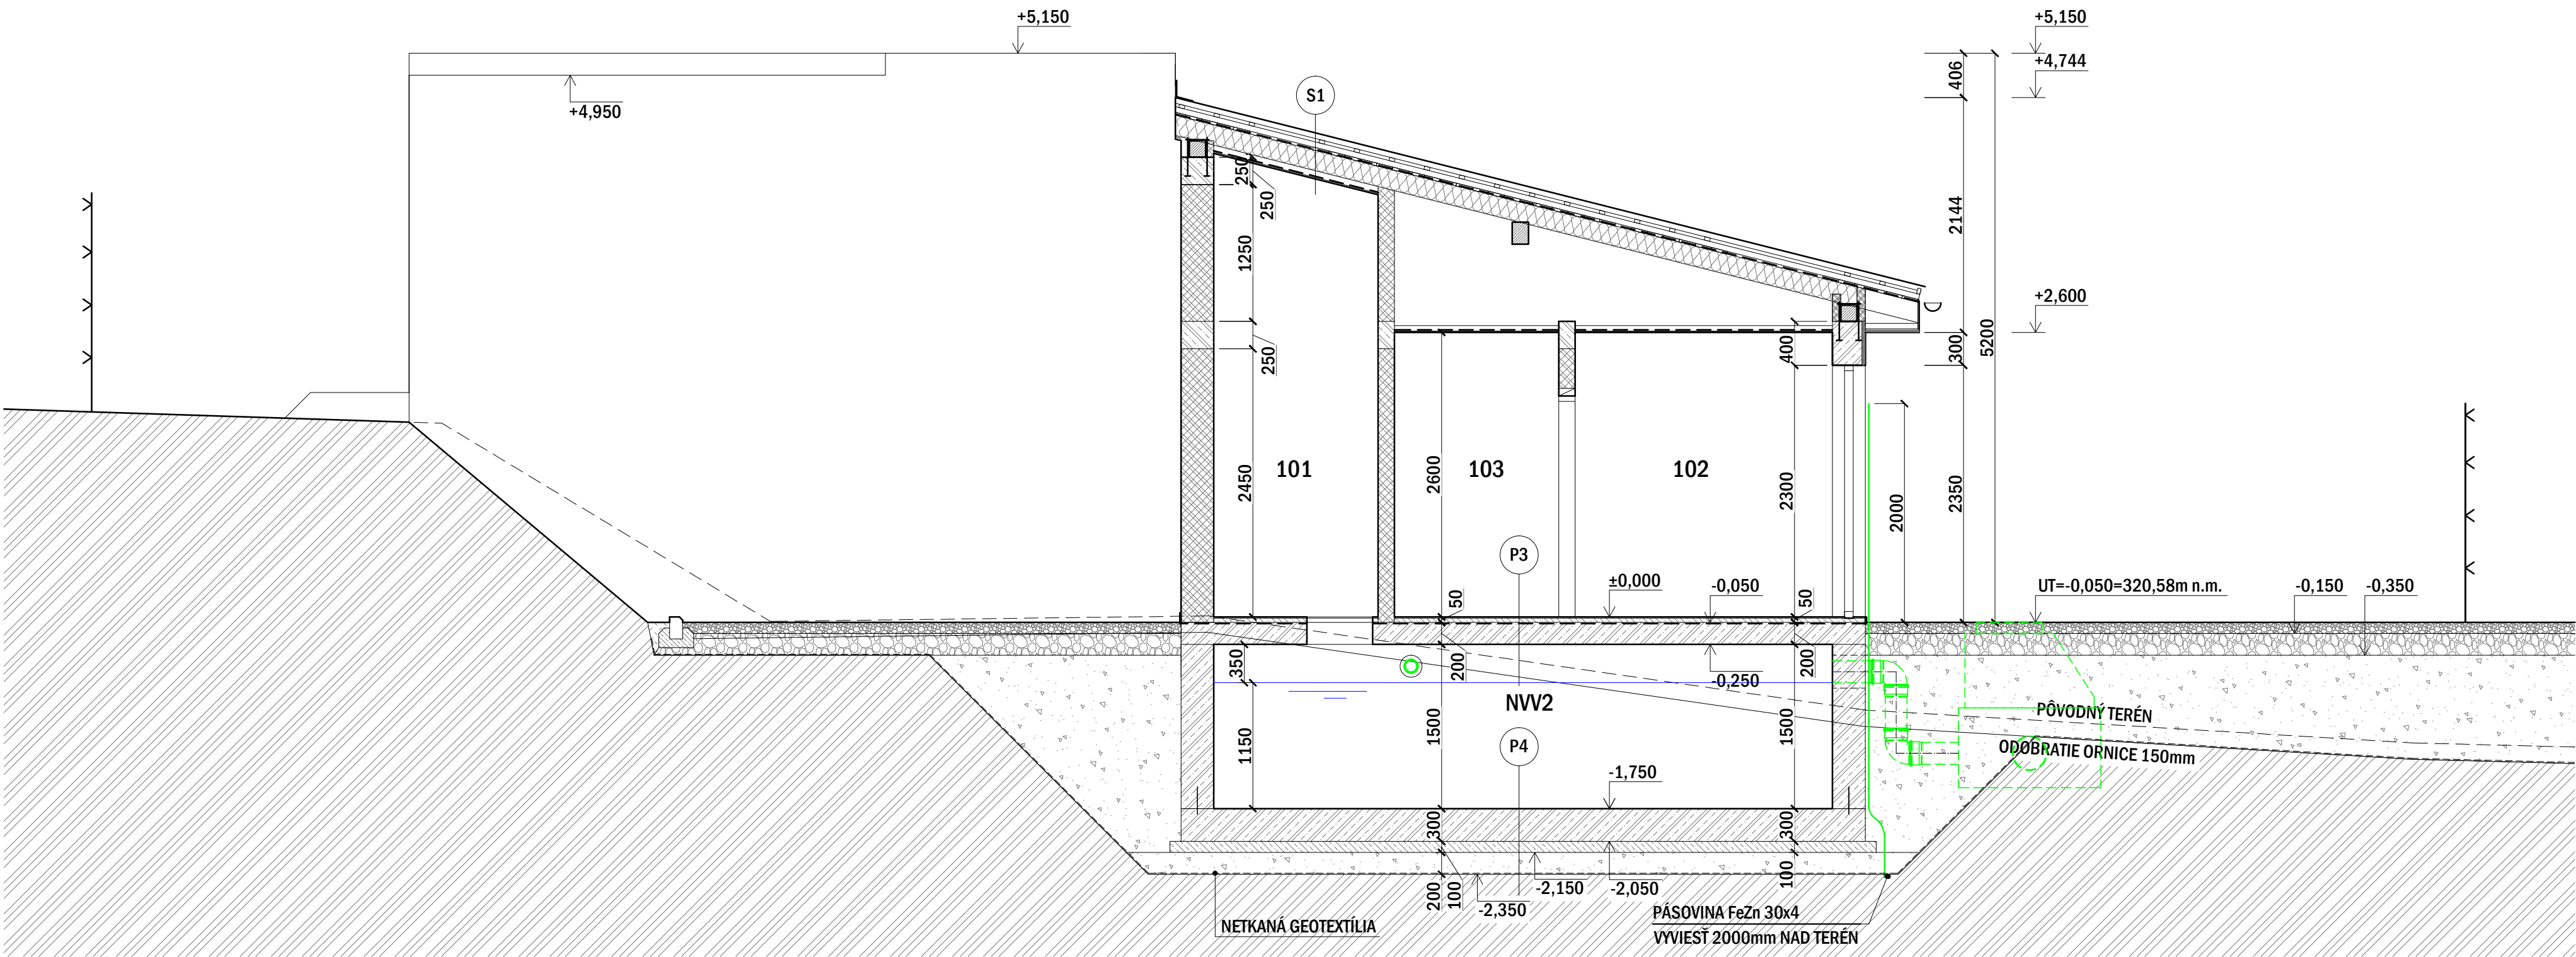

LEGENDA SKLADIEB PODLÁH A STRECHY:

P3	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO	hr.10mm	S1	STREŠNÁ KRYTINA - BRAMAC	hr.30mm
	CEMENTOVÝ POTER	hr.40mm		STREŠNÁ LATA 60*40mm	hr.40mm
	HYDROIZOLÁCIA			KONTRALATA 60*40mm	hr.60mm
	ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	hr.200mm		FÓLIA	
				PLNÝ ZÁKLOP	hr.25mm
				TEPELNÁ ISOLÁCIA MEDZI KROKVE	hr.180mm
				NOŠNÁ KONŠTRUKCIA SADROKARTÓNOV	hr.50mm
				FÓLIA	
				SADROKARTÓNOVÉ DOSKY	hr.12,5mm
P4	ŽELEZOBETÓNOVÉ DNO	hr.300mm			
	PODKLADOVÝ BETÓN	hr.100mm			
	ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO	hr.200mm			
	RASTLÝ TERÉN				


LEGENDA MATERIÁLOV:

BETÓN S VÝSTUŽOU	BETÓN BEZ VÝSTUŽE	MURIVO Z TVÁRNIC YTONG hr.300mm	MURIVO Z TVÁRNIC YTONG hr.150mm	ZHUTNENÝ ŠTRK	PŮVODNÁ ZEMINA	NASYPANÁ ZEMINA	MAKADAM fr.32-63	MAKADAM fr.16-32	TEPELNÁ ISOLÁCIA	HYDROIZOLÁCIA
------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------

LEGENDA SKRATIEK:

101 -	STROJOVNĽA
102 -	VELIN
103 -	WC
104 -	STOJISKO KONTEJNEROV
VN -	VYROVNÁVACIA NÁDRŽ
AN -	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ
MN -	MEMBRÁNOVÁ NÁDRŽ
NVV2 -	NÁDRŽ VYČISTENEJ VODY 2

±0,000 = 320,63 m n.m. = PODLAHA V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KRESLIL:	 Svojím zariadením pre technológiu vody 923 22 2000 a 923 22 2001 MČ: (+421) 052/7440 715, 052/7440 716	
ING. PUJÁK VINCENT		ING. PUJÁK MICHAL	HOREČNÝ ANTON		
INVESTOR: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma				FORMÁT:	4*A4
KRAJ: Košický	OKRES: Rožňava	OBEČ: Gemerská Poloma	DÁTUM: 04/2014		
ČOV GEMERSKÁ POLOMA			STUPEŇ DOK.: DRS		
			ZÁKAZKOVÉ Č.: 2014-10/005		
			ARCHÍVNE Č.: A 2014-10/005		
OBJEKT: E	DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV		MIERKA:	POR.ČÍS.VÝKRESU:	
NÁZOV: S001	ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD		1:50	S001.2.5	
S001.2	ZDRUŽENÝ OBJEKT ČOV a PB				
S001.2.5	REZ B-B				